FLOTROL

F50系统阀门技术参数

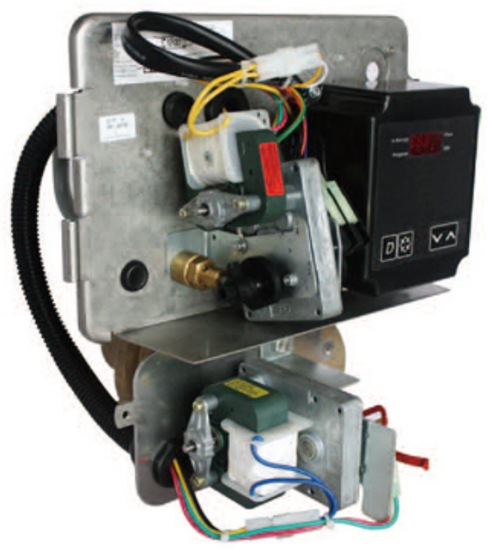

产品特性

- 双活塞横向布置，再生与工作上、下独立控制。
- 适用于双罐式大型系统。
- 配成双罐系统（一用一备）无需外加阀门。
- 无硬水旁通活塞，再生时无需外加阀门。
- 紧凑的黄铜阀体结构坚固耐用。
- 适用于高湿度、高腐蚀性等恶劣的复杂环境。
- 可选12天时间控制或流量控制两种再生方式，以及电子式NT控制。

可选

- 流量即时再生
- 阀门配件及维修
- 侧装
- 电子式控制或系统配置
- 中文操作手册
- 再生时有/无硬水
- 辅助开阀

阀门规格	
阀体材料	黄铜阀体
进/出水管径	2 " NPTF
循环步骤	5
流量（50PSI进水压力）	
安装方式	顶装
连续流量(15PSI压降)	24.09m^3/h 106GPM
峰值流量(25PSI压降)	31 8.1m^3/h 140GPM
阻力系数CV	27.5
最大反洗流量(25PSI压降)	5.7 m^3/h 25GPM
再生	
再生方式	顺流再生
程序调节	所有再生步骤时间均可调节
再生时间调节	机械式：164分钟 NT电子式：4×0~99分钟
流量计信息	
流量计精度	3 150GPM +/ -5%
流量计量程（加仑）	扩展：6，250~106，250
流量计显示范围	1~9 ,999 ,999
主要尺寸	
中心管直径	1 9 "0 D & 50mm 0 D
排污管管径	1" NPTF
吸盐管管径	3/8" & 1/2"
顶装罐体接口口径	4" –8UN
阀体高度(由阀体顶端至罐体接口)	316mm 12.45"
典型配置	
水质软化	14 " ~30 " 罐体直径
多介质砂滤	14 " ~21 " 罐体直径
活性碳过滤	14 " ~21 " 罐体直径
附加信息	
射流器系统	3/8 " –1600&1650,1/2 " –1700
电源参数	24V,110V,220V–50HZ,60HZ
产品运输重量	时间型:15kg 流量型:18kg
设计承受压力	静态：300PSI 工作状态：20 ~ 125PSI
设计适用温度	1°~40℃

注：(1) 额定流量以通过控制阀时压力降为0.1Mpa计算。
(2)反洗流量以通过控制阀时压力降为0.17Mpa计算。