

FilmTec™ SW30HRLE-440 膜元件

海水淡化反渗透膜元件

产品描述

杜邦水处理解决方案提供各种优质海水反渗透（RO）元件，旨在降低海水反渗透系统的投资成本及运营成本。FilmTec™ 膜元件结合了优异的膜性能和自动化精密制作工艺，能提供稳定可靠的性能。

FilmTec™ SW30HRLE-440 元件有着高脱盐率和低能耗的组合特点，同时还有着最高有效膜面积和宽进水流道，能够为中等和高等盐度进水的系统提供可持续的低生命周期成本。FilmTec™ SW30HRLE-440 元件有以下优点：

- 可帮助系统在更低能耗下运行，从而优化运行成本；或者在更低通量下获得更多的产水量，从而优化投资成本。
- 高 NaCl 脱除率和高脱硼率，可以帮助客户满足世界卫生组织（WHO）的标准及其他饮用水标准。
- 最高 440 平方英尺（41m²）的保证有效膜面积，不仅可实现生产率最大化，同时还能够达到准确可预期的系统设计和运行通量。
- 最高有效膜面积和宽进水格网（28mil）组合，减少清洗频率，提高清洗效率。
- 无需进行氧化后处理保证了在整个运行周期内都能保持高性能。FilmTec™ 元件更耐用，且能在更宽泛的 pH 值范围（1-13）内进行化学清洗。
- 可有效用于产水分流式海水淡化系统，且不影响下游段的性能。


产品种类

螺旋卷式聚酰胺复合薄膜元件

产品规格	有效面积		进水格网厚度	产水量		稳定脱硼率	稳定脱盐率
FilmTec™ 元件	(ft ²)	(m ²)	(mil)	(GPD)	(m ³ /d)	(%)	(%)
SW30HRLE-440	440	41	28	8,000	30.2	92.0	99.8

1. 产水量和脱盐率基于以下标准测试条件：32,000 ppm NaCl, 5 ppm 硼, 800 psi (5.5 MPa), 77°F (25°C), pH 8, 8%回收率。
2. 单支元件的产水量可能在±15%的范围内变化。
3. 最低脱盐率99.65%。
4. 稳定脱盐率通常在连续运行24-48小时内到达，取决于进水特点和操作条件。
5. 产品销售规范可能会随设计改进稍有变化。
6. 保证有效面积±5%。杜邦水处理解决方案采用的有效膜面积不同于有些膜供应商常采用的公称膜面积。

元件尺寸

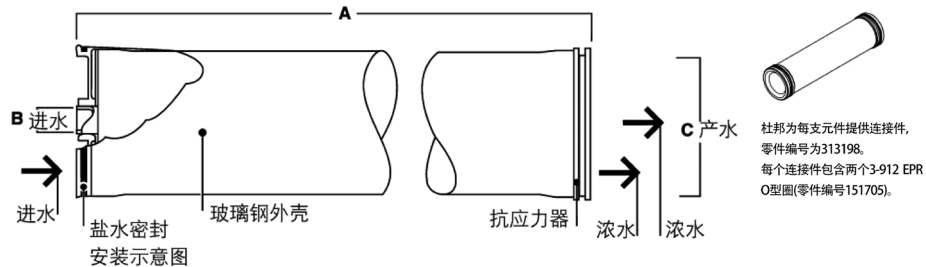

	A		B		C	
FilmTec™ 元件	(in.)	(mm.)	(in.)	(mm.)	(in.)	(mm.)
SW30HRLE-440	40.0	1,016	1.125 内径	29 内径	7.9	201

1 英寸 = 25.4mm

1. 参考杜邦水处理关于 8 英寸膜元件多元件应用的设计指南（文件号 45-D01695-en）。
2. 膜元件配合公称内径为 8 英寸（203mm）的压力容器。

操作和清洗限值

最高操作温度 ^{a,b}	113 °F (45°C)
最高操作压力 ^b	1,200 psi (83 bar)
最高压降	15 psi (1.0 bar)
pH 值范围	
连续运行 ^a	2 – 11
短期清洗 (30 分钟) ^c	1 – 13
最高进水淤泥密度指数 SDI	5
游离氯耐受量 ^d	< 0.1 ppm

^a 在 pH 值高于 10 条件下连续运行的最高温度为 95°F (35°C)。

^b 温度超过 95°F (35°C) 的应用请咨询杜邦代表获取建议。质保无效情况和更多信息请参考 FilmTec™ 元件操作限制 (文件号 45-D00691-en)。

^c 参考清洗指南 (文件号 45-D01696-en)。

^d 在某些条件下, 游离氯和其他氧化剂的存在会导致膜片过早失效。由于氧化损坏不在质保范围内, 杜邦水处理解决方案建议用户在残余游离氯接触膜片之前通过预处理将其去除。更多信息请参考进水脱氯 (文件号 45-D01569-en)。

其它重要信息

使用或存放前, 检查这些附加资料, 获取重要信息:

- FilmTec™ 8" 元件使用指南 (文件号 45-D01706-en)
- 启动顺序 (文件号 45-D01609-en)
- 新膜元件的保存和运输 (文件号 45-D01633-en)

产品管理

杜邦非常关心其产品的所有制造商、分销商和用户, 以及我们赖以生存的环境。这种关心是我司产品管理理念的基础。根据这种理念, 我们对产品的安全、健康和环境影响信息进行评估, 并采取适当措施保护员工和公众健康以及我们的环境。我司产品管理计划的成功离不开杜邦产品生命周期各个阶段的每一位参与者, 从产品的最初设想和研发到产品制造、使用、销售、处置和回收。

客户通知

杜邦公司大力鼓励其客户立足人类健康和环境质量, 对杜邦产品的制造流程和应用进行审查, 以确保杜邦产品未用于预期或测试用途之外的用途。杜邦员工愿意随时解答您的问题, 并提供合理的技术支持。使用杜邦产品前, 请阅读杜邦产品资料, 包括安全数据表。杜邦公司可提供最新安全数据表。

请注意:

- 使用本产品无法保证能够有效去除水中囊孢和病原体。囊孢和病原体的有效去除取决于整个系统的设计、操作和维护。
- 运行第一小时内的产品水应该放掉不用。

法规说明

该产品在某些国家可能受到饮用水应用限制, 请在使用和销售前查看应用条件。

如有问题, 请联系我们:

www.dupont.com/water/contact-us

本文所述的所有信息仅供参考。这些信息为基本信息, 可能与实际情况有所不同。客户有责任自行确定本文所述产品和信息是否适用, 并负责确保其工作场地和处理方式符合适用法律和其他政府法规。无法确保本文所述产品在杜邦公司所在的所有地区均有销售和 / 或供应。提出的声明可能并未在所有国家 / 地区均已获准使用。请注意, 物理性质可能会因某些条件而存在差异。尽管本文所述的操作条件旨在延长产品寿命和 / 或提高产品性能, 但最终结果将取决于实际情况, 并且在任何情况下均无法保证取得任何特定结果。杜邦对本文所述信息不承担任何义务或责任。除非另有明确说明, 文中提到的“杜邦”或“本公司”系指向客户销售产品的杜邦法人实体。杜邦在此不提供任何保证; 且明确排除针对特定用途的适销性或适用性的一切默示保证。不得任意侵犯杜邦和其他人拥有的任何专利。

©2020 杜邦公司版权所有。杜邦™、杜邦椭圆形标志以及所有标注有®、SM 或 TM 的产品和品牌 (除非另外注明), 均为杜邦公司的关联公司的商标、服务标志或注册商标。